


メイン基板の部品取り付け写真

背の低い物からハンダ付けするのが基本です。

- ①抵抗
- ②ICソケット（かけている方をシルク印刷の図にあわせる）
- ③コンデンサ（青色）
- ④トランジスタ（2種類あり、位置に注意）
- ⑤タクトスイッチ（向きに注意）
- ⑥ピンソケット（切断してから）
- ⑦DCジャック
- ⑧CDS（2本の足同士が触れないように工夫する）

部品を実装した基板

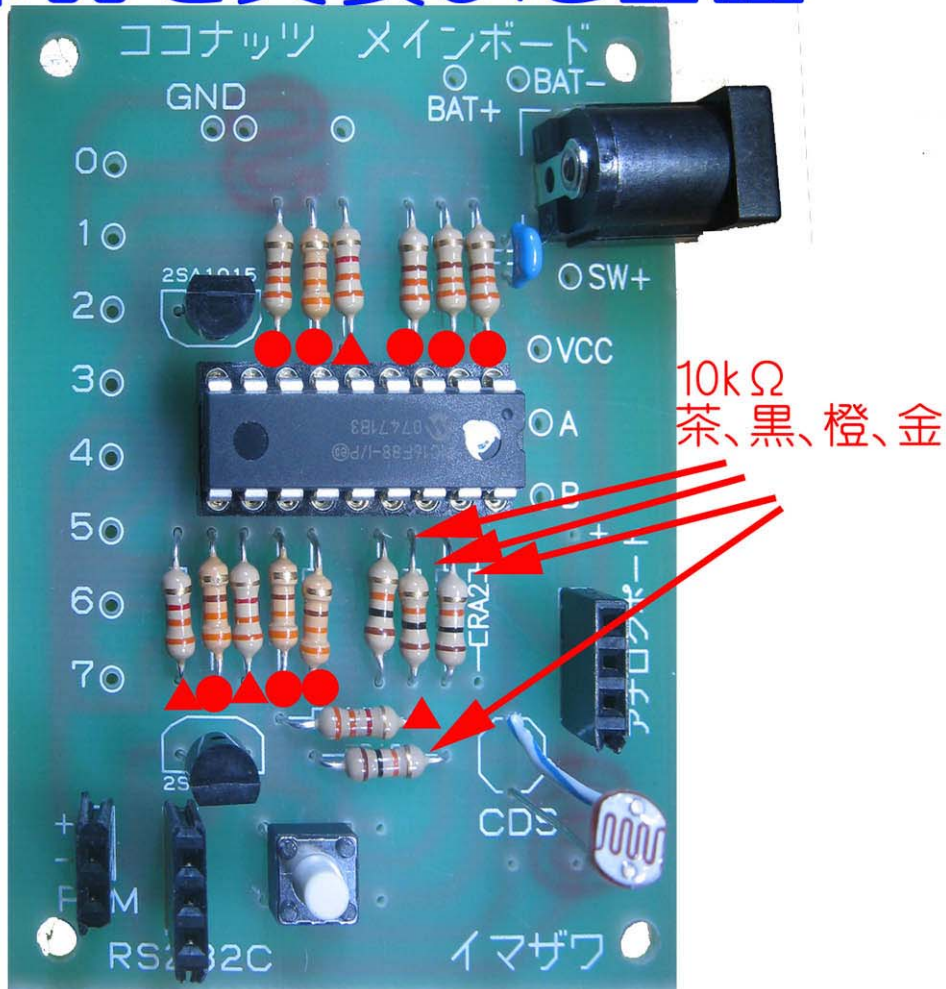

- ▲ 3.3k Ω 橙、橙、赤、金
● 330 Ω 橙、橙、茶、金